

定電圧可変電源ユニット

LPWV-24300RDLAN-S

【仕様】

本製品は、マスターユニット「IWDV-600M2-24」と接続する事で調光が可能になります。
マスターユニットと一緒にご使用下さい。

駆動方式：定電圧方式

可変方式：出力電圧可変方式

使用温度：0 ～ +40℃

使用湿度：20 ～ 70%RH(ただし、結露しないこと)

入力電圧範囲：AC100～240V /410VA

動作周波数：50/60Hz

チャンネル数：1チャンネル(メタコン×2 SMコネクタ×2)

電源出力可変範囲：DC7～24V (MIN/MAX) 1000階調

出力容量：TOTAL300W (MAX)





空冷方式：強制空冷

※ 【OUT1, 2】：NJC-204-RF(メタコン)：24V/300W (MAX) /コネクタ

【OUT3, 4】：SMP-03V-BC (SMコネクタ)：24V/70W (MAX) /コネクタ


【本体付属品】

電源コードAC100V (2.4m)	1本
コンセント変換プラグ(国内限定)	1個
接続ケーブル IC-FX2-20-0.5 (0.5m)	1本

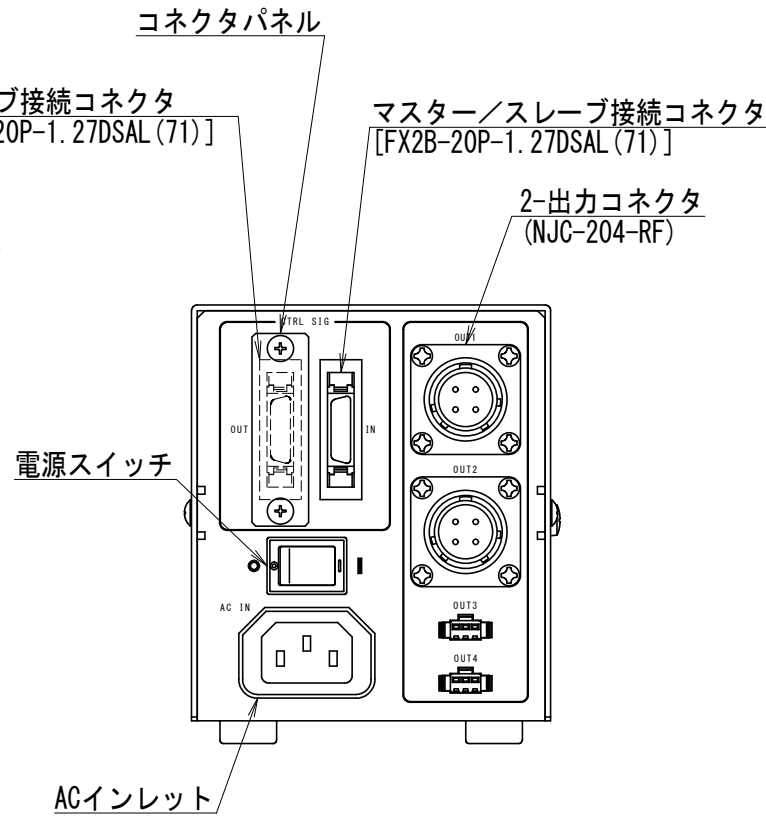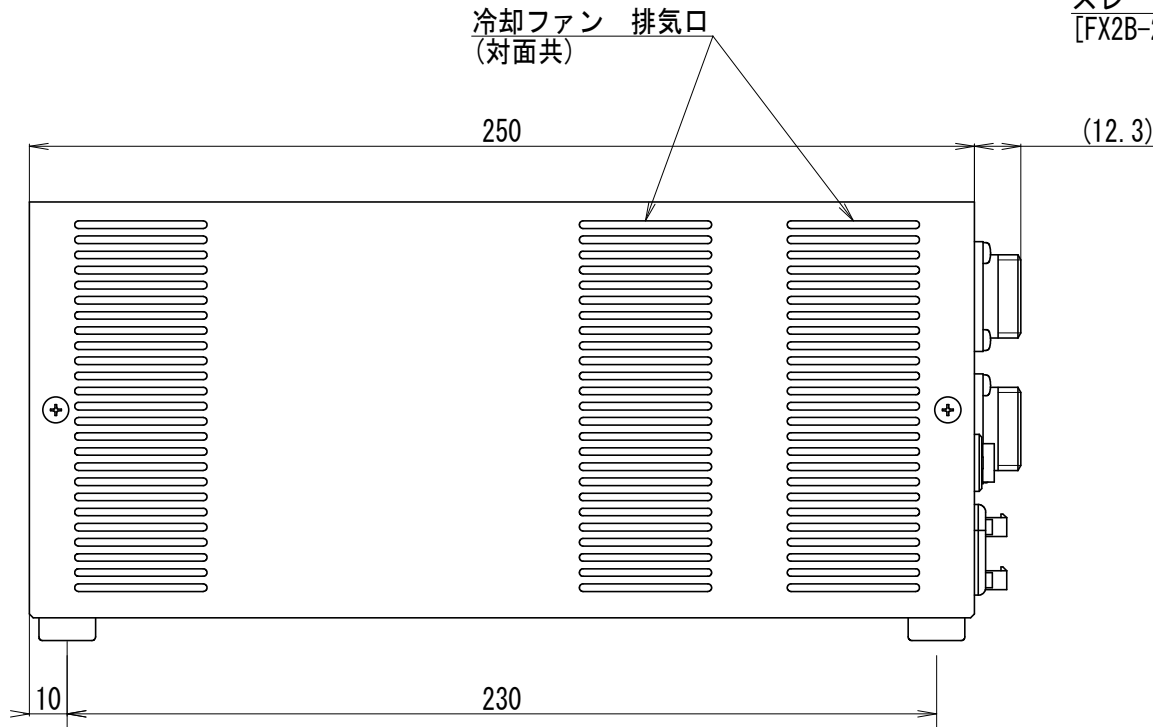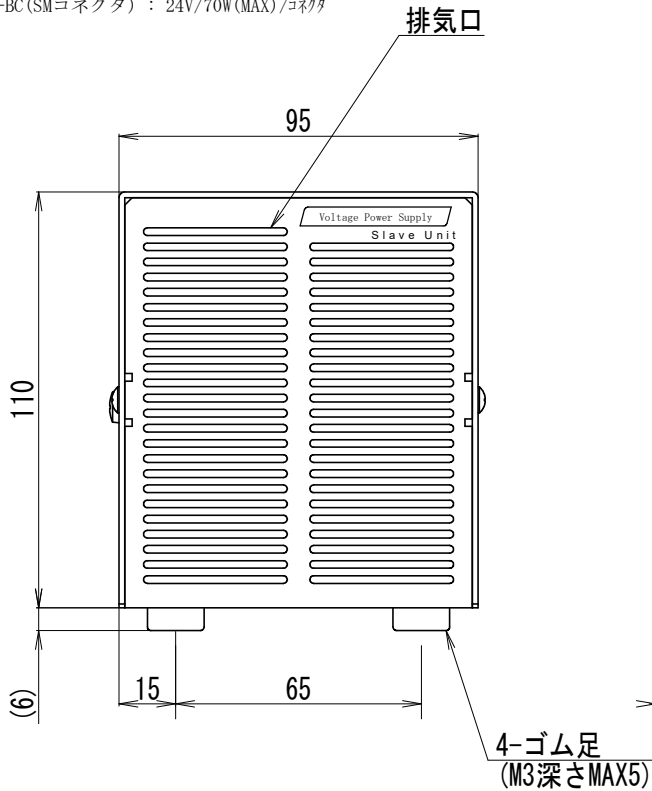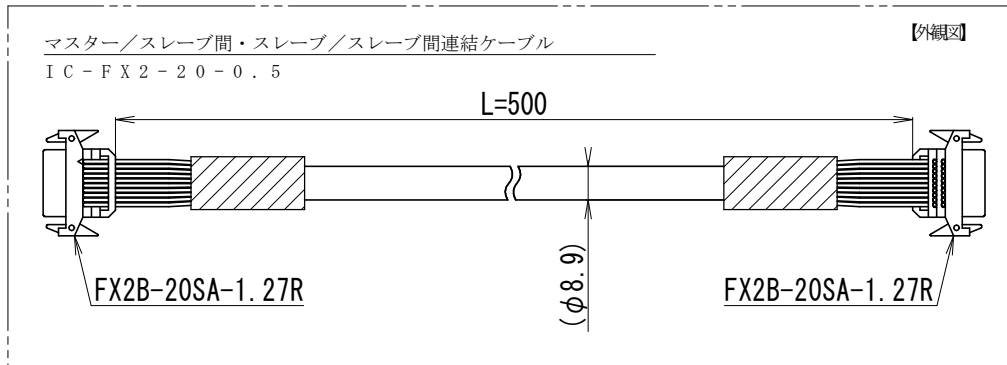


【接続コネクタ配置】

	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
OUT1. 2	1	(+)
	2	(-)
	3	(+)
	4	(-)



	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
OUT3. 4	1	(+)
	2	N C
	3	(-)



【使用コネクタ】

		Out Side	Power Supply Side	Maker
O U T 1 , 2	Connector	NJC-204-PM	NJC-204-RF	N A N A B O S H I E L E C T R I C M F G
O U T 3 , 4	Connector	SMR-03V-B	SMP-03V-BC	J S T
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	

※スレーブユニット「IWDV-300M1-24」を追加で接続される時は、
コネクタパネルを取り外してご使用下さい。
※製品の詳細な操作方法・使用方法等に関しましては、別紙『取扱説明書』を参照下さい。

HR
HAYASHI-REPIC

U N I T : m m